

HUONEISTOYKSIKKÖ

LVI-NRO: 44 669 25



Mitat:	210 x 130 x 33 mm (k x l x s)
--------	-------------------------------

Suojausluokka:	IP55
----------------	------

Syöttöjännite:	230 V, oma ryhmäjohto (10 A)
----------------	------------------------------

Ympäristön lämpötila:	0–40 °C
-----------------------	---------

Näyttölaitteen ja huoneistoyksikön välille asennetaan RJ-45 kaapeli.
Kaapelin uppoasennuksessa käytetään JM 20 -asennusputkea.


VIRTAUSANTUREIDEN KYTKENTÄVAIHTOEHTOJA:

Moduuli 2 (Vakiokytkentä)	- 1 x lämmin vesi - 1 x kylmä vesi
------------------------------	---------------------------------------


Moduuli 3	- 2 x lämmin vesi - 1 x kylmä vesi
-----------	---------------------------------------

Moduuli 4	- 2 x lämmin vesi - 2 x kylmä vesi
-----------	---------------------------------------


Huoneistoyksikkö ohjelmoidaan asuntonumeron mukaan

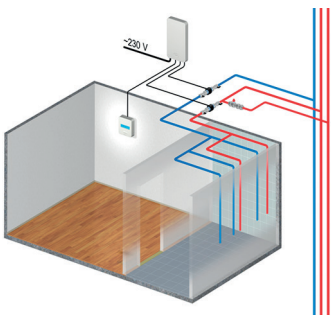

MODUULI 2

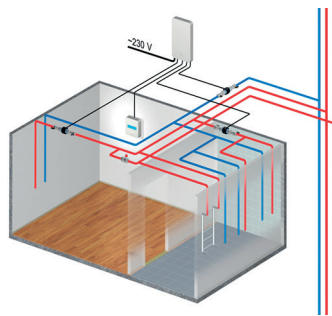

MODUULI 3

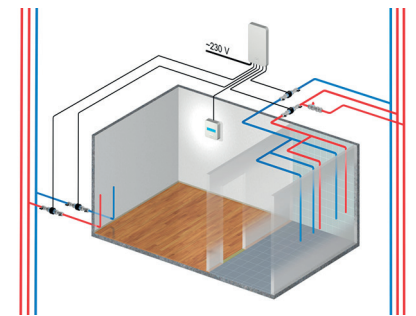

MODUULI 4